


Wyjęcie wkładu z lusterka Ford Explorer 98r.


1. Ustawiamy lusterko tak, aby zewnętrzna dolna część była wysunięta maksymalnie.



2. Do centralnej części lusterka wkładamy płaski w miarę szeroki śrubokręt i przekręcając nim powodujemy „wyskoczenie” wkładu z obudowy lusterka – wkład trzyma się na plastikowej kulce na obudowie lusterka.

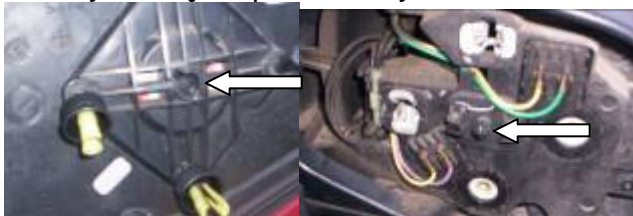

3. Składamy odwrotnie tzn. zaczynamy od śrub regulacyjnych (żółte) ściskając je wsuwamy w gwint silniczków do regulacji. Następnie wsuwamy prowadnice (czarne) we właściwe otwory.

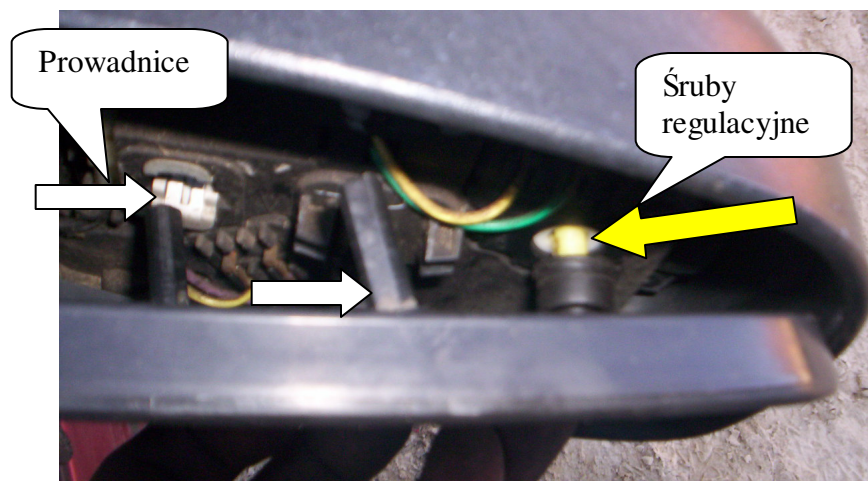

4. Teraz wkład zdecydowanie wciskamy powodując „wskoczenie” wkładu na kulkę w obudowie lustra.



Wewnętrzna część wkładu lustra.



Obudowa lustra.

